



Οδηγίες Χρήστη

PARADOX

MAGELLAN

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δυνατότητες.....	2	Λειτουργίες πρόσβασης από το τηλέφωνο.....	24
Εισαγωγή	3	Λειτουργίες πρόσβασης από το τηλέφωνο.....	24
Βασικές Λειτουργίες	6	Επιπλέον Λειτουργίες.....	25
Όπλιση / Αφόπλιση	9	Προγραμματισμός Κωδικού Χρηστών.....	26
Όπλιση.....	9	Πρόσθεση τηλεχειστηρίου σε ήδη υπάρχον	
Αφόπλιση.....	12	χρήση.....	27
Συναγερμός Φωτιάς.....	13	Ρύθμιση Γλώσσας.....	28
Συναγερμός Πανικού.....	16	Φωνητική αναφορά.....	28
Επιπλέον Λειτουργίες.....	17	Γενική αναφορά.....	28
Κέντρο Μηνυμάτων.....	17	Αναφορά Pager.....	30
FM Ραδιόφωνο.....	18	Χρόνος Συναγερμου.....	30
Υπενθύμιση.....	19	Δοκιμή Συστήματος.....	31
Ανοικτή Ακρόαση.....	20	Περιγραφή Ζωνών.....	31
Κωδωνισμός Ζωνών.....	21		
Ρυθμίσεις Πληκτρολογίου.....	21		
Ημερομηνία & Ώρα.....	21		
Αυτοματισμοί.....	22		
Απεικόνιση προβλήματος.....	22		
Κλήση τεχνικού.....	22		
Παρουσίαση.....	23		
Χ10 Αυτοματισμοί.....	23		

MAGELLAN

Κεφάλαιο 1: Δυνατότητες

Τι περιέχει αυτό το κεφάλαιο:

- Εισαγωγή
- Βασικές λειτουργίες

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τις βασικές λειτουργίες του συστήματος Magellan. Θα ασχοληθούμε με τα ενδεικτικά φώτα των πληκτρολογίων και τηλεχειριστηρίων του Magellan. Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει επίσης επεξηγήσεις για το πως θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το εγχειρίδιο καθώς επίσης και μία λίστα από τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται.

Εισαγωγή

Το Magellan είναι το πρώτο σύστημα ασφαλείας που συνδυάζει ασφάλεια με δημοφιλείς λειτουργίες και εντυπωσιακό σχεδιασμό. Το Magellan φαίνεται διαφορετικό από κάθε άλλο σύστημα ασφαλείας. Μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας. Το Magellan ταιριάζει με όλα τις διακοσμήσεις. Ακούστε ραδιόφωνο, αφήστε τα μηνύματα σας ή χρησιμοποιήστε το σύστημα σαν τηλέφωνο, συσκευή υπενθύμισης ή επίβλεψης.

Το Magellan αποτελείται από ασύρματες συσκευές που εγκαθίσταται στα ειδικά σημεία εισόδων και εξόδων, καθώς επίσης σε όλες τις ευπρόσβλητες περιοχές, όπως τα παράθυρα. Αυτές οι συσκευές προστατεύουν τον χώρο μας και επικοινωνούν με την κεντρική κονσόλα Magellan. Αν έχετε οπλίσει το σύστημα σας και οι συσκευές ανιχνεύσουν μια παραβίαση, θα ενεργοποιηθεί η σειρήνα και το κέντρο λήψεως σημάτων θα ειδοποιηθεί άμεσα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής. Μπορείτε να επιλέξετε από ασύρματους ανιχνευτές κίνησης για ζώα, μαγνητικές επαφές, και τηλεχειριστήρια για ποιο φιλικές και ασφαλής λειτουργίες.

Με το Magellan έχετε ασφάλεια αλλά και πολλά περισσότερα:

- Ενσωματωμένο FM ραδιόφωνο.*
- Ανοικτή ακρόαση.*
- Οικογενειακό κέντρο μηνυμάτων.
- Τηλεφωνική πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος.*
- Υπενθύμιση.
- Κωδωνισμός ζωνών.
- Τηλεφωνητής και αναφορά Pager.
- Γρήγορη όπλιση (σελίδα 11) και πλήκτρα πανικών.
- Ολική, Βίαιη, Μερική, Άμεση και Αυτόματη όπλιση.
- Χ10 αυτοματισμοί σπιτιού.*
- 16 ασύρματες ζώνες, 16 τηλεχειριστήρια και 16 χρήστες.

*Διαθέσιμο με MG-6060 μόνο.

Πως να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο

Αυτό το εγχειρίδιο είναι βασισμένο σε οδηγίες με εικονίδια που εμφανίζουν τα βήματα που απαιτούνται για να πραγματοποιήσετε τις λειτουργίες του Magellan. Οι οδηγίες με τα εικονίδια είναι σχεδιασμένες για να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις οδηγίες της οθόνης που απεικονίζονται στη κοσόλα Magellan. Με άλλα λόγια, όπως ακολουθείτε τις οδηγίες που φαίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορείτε να διαβάζετε τι απεικονίζεται στην οθόνη LCD. Όλες οι εικόνες που απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγούνται στη λίστα με τα σύμβολα στη σελίδα 5.

Παράδειγμα 1

Όταν ρυθμίζουμε την ημερομηνία και την ώρα στην κοσόλα Magellan (σελίδα 23), θα δούμε τα ακόλουθα:

1. Πιέστε το ενεργό πλήκτρο **[MENU]** (το δεξί πλήκτρο που βρίσκετε κάτω από το δεξί μέρος της LCD οθόνης).
2. Πιέστε το πλήκτρο **[3]** στο κυρίως πληκτρολόγιο.
3. Επιλέξτε τον τύπο εμφάνισης ώρας στο Magellan σύμφωνα με τα ακόλουθα: πιέστε το ενεργό πλήκτρο **[12ΩΡΟ]** (το αριστερό πλήκτρο κάτω από την LCD οθόνη) για να επιλέξετε 12-ωρο τύπο ή το **[24ΩΡΟ]** ενεργό πλήκτρο (το κεντρικό ενεργό πλήκτρο κάτω από την LCD οθόνη) για να επιλέξετε 24-ωρο τύπο.
4. Προγραμματίστε την ώρα (ακολουθώντας τον τύπο που επιλέξατε πριν) και μετά την ημερομηνία.



Σύμβολα

ΕΙΚΟΝΑ



Παραπομπή σε άλλο εγχειρίδιο



Προειδοποίηση ή σημαντική πληροφορία.



Υπενθύμιση ή πρόταση.

[DATA]
or
[KEY]

Εισάγετε τα απαιτούμενα δεδομένα ή πιέστε τα καθορισμένα πλήκτρα στο κυρίως ή κεντρικό πληκτρολόγιο.



Εγγραφή φωνητικής περιγραφής όταν εκφωνούμε στην κονσόλα Magellan όταν χρησιμοποιούμε την λειτουργία ανοικτής ακρόασης.



Πιέστε τα ειδικά ενεργά πλήκτρα.

3

Πιέστε τα ειδικά πλήκτρα στο κυρίως πληκτρολόγιο.



Πιέστε τα πλήκτρα ειδικών λειτουργιών.

ΕΙΚΟΝΑ



Εισάγετε τον κύριο κωδικό στο κυρίως πληκτρολόγιο.



Εισάγετε τον κωδικό χρήστη στο κυρίως πληκτρολόγιο.



Εισάγετε μια τιμή χρόνου (όπως όταν προγραμματίζετε την ημερομηνία και ώρα του Magellan) στο κυρίως πληκτρολόγιο.



Εισάγετε αριθμητικά δεδομένα για την ειδική λειτουργία στο κυρίως πληκτρολόγιο.



Πιέστε ένα πλήκτρο από το τηλεχειριστήριο.



Σε αναμονή της ειδικά ορισμένης ώρας πριν εκτελεστεί άλλη λειτουργία.



Κλήση στο Magellan μέσω κανονικής τηλεφωνικής γραμμής.




Πιέστε κάποιο πλήκτρο στη κονσόλα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βασικές λειτουργίες

Σχέδιο 1: Βασικών δυνατοτήτων

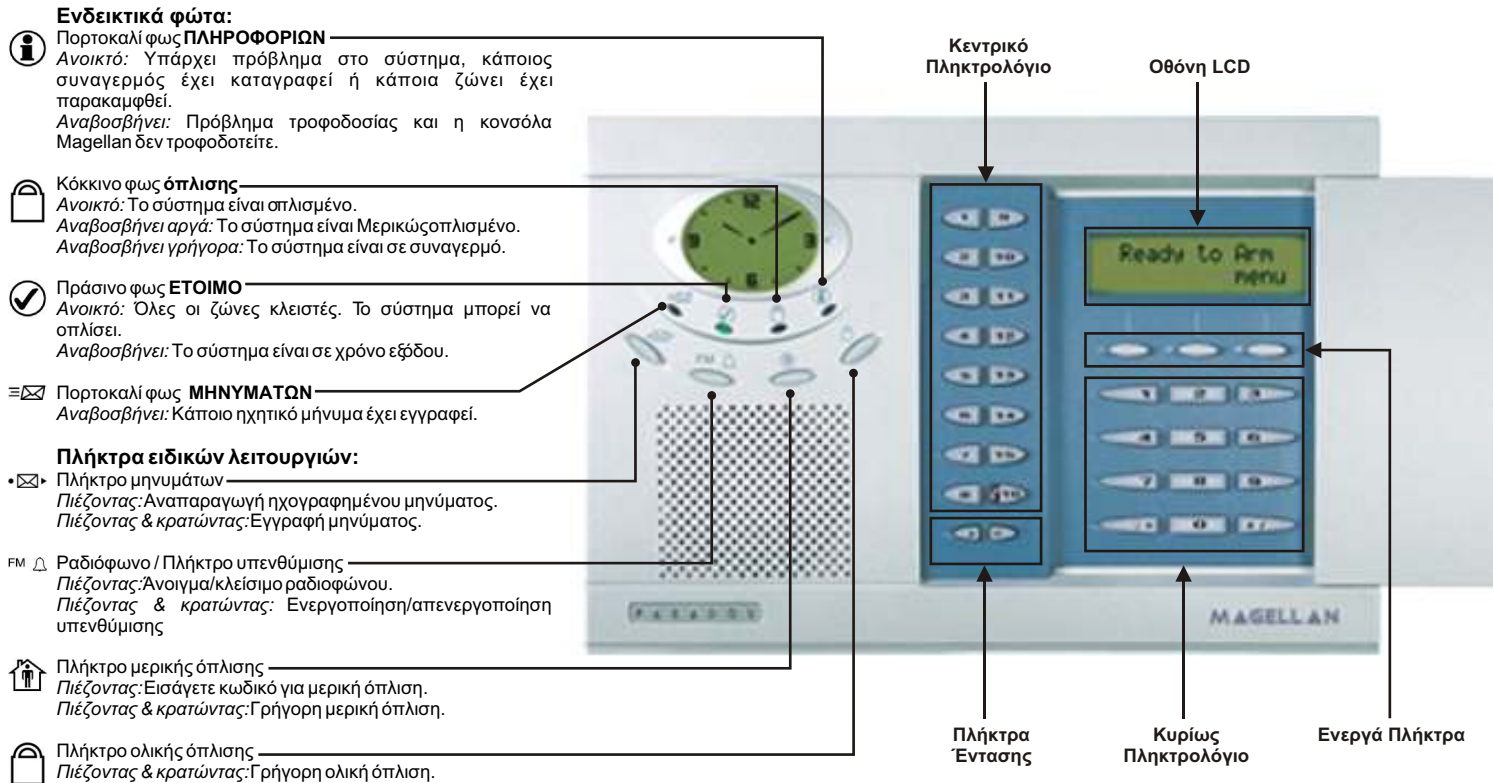

LCD Οθόνη

Σύμβολα πληροφοριών. Αυτό σημαίνει:

- Υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα.
- Υπάρχει συναγερμός στη μνήμη.
- Ζώνη(ες) σε παράκαμψη.

Ενεργοποιημένη υπενθύμιση.



Οδηγίες και/ή μηνύματα εμφανίζονται σε αυτή τη γραμμή.

Η λειτουργία ή η ενέργεια συνδέεται με το ενεργό πλήκτρο που βρίσκετε κάτω από το κείμενο που εμφανίζετε σε αυτή τη γραμμή.

Πιέστε το αντίστοιχο ενεργό πλήκτρο για πρόσβαση στη λειτουργία.

Τηλεχειριστήρια

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίων

Ο εγκαταστάτης σας μπορεί να προσθέσει άλλες λειτουργίες και/ή αλλαγές από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις των τηλεχειριστηρίων σας. Για να χρησιμοποιήσετε τις προγραμματισμένες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου σας, πιέστε και κρατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για δύο δευτερόλεπτα. Το τηλεχειριστήριο σας έχει ήδη προγραμματιστεί με τις ακόλουθες λειτουργίες:

🔒 = Βίαη όπλιση.

🚗 = Αφόπλιση / Ρύθμιση έντασης ραδιοφώνου.

🔌 = Άνοιγμα/κλείσιμο FM ραδιοφώνου*†.

➡ = Ανίχνευση ραδιοφωνικών σταθμών μνήμη‡.

ℹ = Αίτηση επιβεβαίωσης από το Magellan‡.

• = Άνοιγμα/κλείσιμο FM ραδιοφώνου*‡.

⋮ = Ανίχνευση ραδιοφωνικών σταθμών μνήμης*‡.




†=MG-REM1 μόνο

‡= MG-REM2 μόνο




Πληκτρολόγια Magellan

Κυρίως Πληκτρολόγιο



Χρησιμοποιήστε αυτό το πληκτρολόγιο για να εισάγετε κωδικούς χρηστών, απαιτούμενα δεδομένα και/ή για επιλογή επιθυμητού μενού.

Κεντρικό Πληκτρολόγιο

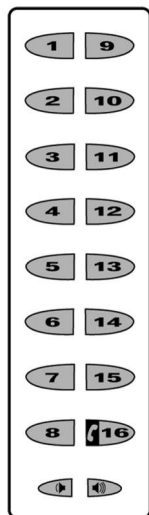

Χρήση των πλήκτρων **[1]** έως **[16]** στο κεντρικό πληκτρολόγιο για τα ακόλουθα:

Ζώνες 1 έως 16*

ΚΛΕΙΣΤΟ = Ζώνες κλειστές (ok)

ΑΝΟΙΚΤΟ = Ζώνες ανοικτές

Αναβοσβήνει = Καλωδιακή παραβίαση ζώνης

Πιέζοντας = Άκουσμα περιγραφής ζώνης (π.χ.: “Κύρια είσοδος”)

* = Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο **[16]** για να ακούσετε την περιγραφή της ζώνης 16. Δείτε για το πλήκτρο **[16]** παρακάτω περισσότερες πληροφορίες.

Χρήστες 1 έως 16

Όταν προγραμματίζουμε ένα χρήστη:

ΚΛΕΙΣΤΟ = Ο χρήστης δεν προγραμματίστηκε

ΑΝΟΙΚΤΟ = Ο χρήστης προγραμματίστηκε

Πιέζοντας = Ακούστε την περιγραφή του χρήστη και προγραμματίστε ή μπείτε στον χρήστη

X10 προγραμματισμός**

Αυτό το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείτε και για προγραμματισμό και χρήση των λειτουργιών Magellan X10. Αναζητήστε το αντίστοιχο εγχειρίδιο του *Magellan X10* το οποίο μπορείτε να κάνετε ελεύθερα download από το website www.paradox.ca.

Πλήκτρο [16]

Πιέζοντας = Κάνετε ένα τηλεφώνημα ή απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση**.

Πιέζοντας πάλι κλείνετε το τηλέφωνο.

Πιέζοντας & κρατώντας = Ακούστε την περιγραφή της ζώνης 16.

Αναβοσβήνει γρήγορα = Ανοικτή ακρόαση σε χρήση**.

** Διαθέσιμο μόνο με MG-6060.

Κεφάλαιο 2: Όπλιση / Αφόπλιση


Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τους διάφορους τρόπους όπλισης του Magellan όπως ολική όπλιση ή μερική όπλιση. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε ακόμα με την αφόπλιση του συστήματος, τι να κάνουμε κατά την διάρκεια συναγερμού φωτιάς, πλάνο ασφαλείας φωτιάς και συναγερμοί πανικού.


Όπλιση

Όταν το σύστημα σας είναι οπλισμένο, ανταποκρίνεται σε κάθε παραβίαση των ζωνών που προστατεύουν τον χώρο και δημιουργούν συναγερμό και στέλνουν αναφορά στο κέντρο λήψεως σημάτων. Η εξήγηση των τρόπων όπλισης σε αυτή την ενότητα είναι για όπλιση από το πληκτρολόγιο Magellan, το σύστημα μπορεί ακόμα να οπλίσει και από τηλεχειριστήριο.

Χρόνος εξόδου

Όταν οπλίζετε το σύστημα σας, θα ενεργοποιηθεί ο χρόνος εξόδου για να σας δώσει αρκετό χρόνο για να βγείτε από την προστατευμένη περιοχή πριν οπλίσει το σύστημα. Μπορείτε να προγραμματίσετε τον χρόνο εξόδου από 1 έως 255 δευτερόλεπτα (προκαθορισμένο 45 δευτερόλεπτα). Μόνο ο κύριος κωδικός του συστήματος μπορεί να προγραμματίσει το χρόνο εξόδου. Για να προγραμματίσετε το χρόνο εξόδου:

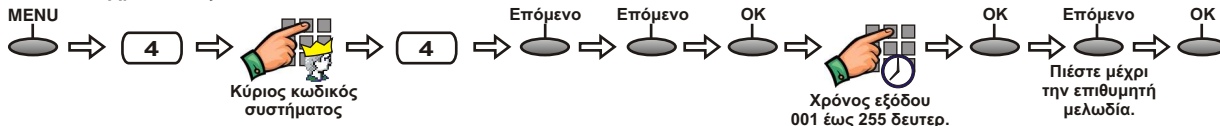

 Αν μια ζώνη χρονοκαθυστέρησης ανοίξει και αμέσως μετά κλείσει κατά την διάρκεια του χρόνου εξόδου, ο χρόνος εξόδου θα μειωθεί στα 10 δευτερόλεπτα.

Κανονική όπλιση

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείτε για καθημερινή όπλιση του συστήματος. Όλες οι ζώνες του συστήματος πρέπει να είναι κλειστές (το πράσινο φως **ΕΤΟΙΜΟ** πρέπει να είναι ανοικτό) για ολική όπλιση του συστήματος. Για ολική όπλιση του συστήματος:



Μερική όπλιση

Με την μερική όπλιση θα οπλίσει μερικώς το σύστημα σας έτσι ώστε να σας επιτρέπει να είστε μέσα στο σπίτι σας οπλίζοντας τις εξωτερικές ζώνες του συστήματος (π.χ. πόρτες, παράθυρα) και αγνοώντας τις εσωτερικές ζώνες (π.χ. ανιχνευτές κίνησης). Όλες οι ζώνες του συστήματος πρέπει να είναι κλειστές (το πράσινο φως **ΕΤΟΙΜΟ** πρέπει να είναι ανοικτό) για μερική όπλιση του συστήματος. Για μερική όπλιση του συστήματος:



Άμεση όπλιση

Αυτή η μέθοδος όπλισης είναι ίδια με την μερική όπλιση εκτός του ότι ο χρόνος εισόδου καταργείται. Έτσι, όποια ζώνη παραβιαστεί αμέσως θα δημιουργηθεί συναγερμός. Για άμεση όπλιση του συστήματος:




Βίαιη όπλιση

Με την βίαιη όπλιση αγνοούνται οι ανοικτές ζώνες και μας επιτρέπεται να οπλίσουμε το σύστημα. Μόλις κάποια ζώνη κλείσει, το σύστημα οπλίζει και αυτή τη ζώνη. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν οι ανιχνευτές κίνησης προστατεύουν την περιοχή όπου η κονσόλα του Magellan βρίσκεται. Κατά την διάρκεια της βίαιης όπλισης, οι ανιχνευτές κίνησης θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας μέχρι να βγείτε από την οπλισμένη περιοχή. Το σύστημα μετά θα οπλίσει τους ανιχνευτές κίνησης. Εξ ορισμού, το σύστημα σας είναι προγραμματισμένο με αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε επίσης να κάνετε βίαιη όπλιση και με τηλεχειριστήριο.

Προγραμματισμός παράκαμψης

Μπορείτε να παρακάμψετε κάποιες ζώνες όταν οπλίζετε το σύστημα σας. Όταν μια ζώνη παρακαμφθεί, θα αγνοηθεί στην επόμενη όπλιση του συστήματος. Όταν το σύστημα θα αφοπλιστεί, θα “ξεχάσει” την παράκαμψη της ζώνης. Οι ζώνες που μπορούν να παρακαμφθούν ορίζονται από τον εγκαταστάτη σας. Για παράκαμψη ζώνης:





Οι ζώνες φωτιάς δεν μπορούν να παρακαμφθούν

Γρήγορη όπλιση

Αν είναι ενεργοποιημένο από τον εγκαταστάτη σας, μπορείτε να οπλίσετε το σύστημα σας με τους ακόλουθους τρόπους όπλισης απλά πατώντας και κρατώντας (για τρία δευτερόλεπτα) τα αντίστοιχα πλήκτρα λειτουργιών. Δεν απαιτείτε η εισαγωγή κωδικού. Δείτε το σχέδιο 1στη σελίδα 6 για τα πλήκτρα των λειτουργιών. Ο πίνακας 1 δείχνει τα πλήκτρα των αντίστοιχων λειτουργιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για γρήγορη όπλιση.

* Για γρήγορη άμεση όπλιση του συστήματός σας, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο **[ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ]** και κατά την διάρκεια του χρόνου εξόδου, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο **[ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ]** άλλη μια φορά.

Πλήκτρο λειτουργίας	Τύπος όπλισης
 πλήκτρο	Μερική όπλιση
 πλήκτρο	Άμεση όπλιση
 πλήκτρο	Κανονική όπλιση


Πίνακας 1: Πλήκτρα γρήγορης όπλισης

Αυτόματη όπλιση

Μπορείτε να ορίσετε μια ώρα όπου το σύστημα να οπλίζει αυτόματα μόνο του. Υπάρχουν δύο μέθοδοι αυτόματης όπλισης:

Αυτόματη όπλιση σε χρόνο

Ο εγκαταστάτης σας μπορεί να προγραμματίσει την λειτουργία αυτόματης όπλισης σε χρόνο είτε σαν ολική ή σαν μερική όπλιση. Εξήντα δευτερόλεπτα σαν χρόνος εξόδου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και μετά θα ακολουθήσει ή όπλιση την ώρα που έχει προγραμματιστεί. Για να ορίσετε την ώρα αυτόματης όπλισης:

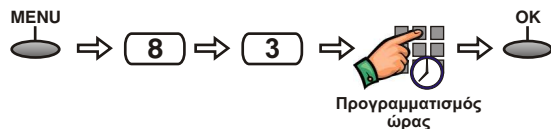

Αυτόματη όπλιση από μη κίνηση

Το σύστημα σας μπορεί να προγραμματιστεί να στείλει αναφορά στο κέντρο λήψεως σημάτων και/ή με την όπλιση του συστήματός αν καμία ενέργεια δεν παρατηρηθεί κατά την διάρκεια μια καθορισμένης χρονικής περιόδου. Ο εγκαταστάτης σας μπορεί να ορίσει την λειτουργία αυτόματης όπλισης από μη κίνηση για ολική ή μερική όπλιση. Μιλήστε με τον εγκαταστάτη σας για περισσότερες πληροφορίες.

Αφόπλιση


Όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο, είναι απενεργοποιημένο από κάθε συναγερμό και οι ζώνες είναι απενεργοποιημένες έτσι κανένας συναγερμός και δεν θα δημιουργηθεί από παραβίαση.

Χρόνος εισόδου

Ο εγκαταστάτης σας θα προγραμματίσει τα σημεία εισόδου (π.χ. κύρια είσοδος) με χρονοκαθυστέρηση εισόδου. Αυτή η καθυστέρηση σας δίνει χρόνο να μπείτε στην οπλισμένη περιοχή να εισάγετε τον κωδικό σας και να αφοπλίσετε το σύστημα πριν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Μέχρι και δύο διαφορετικοί χρόνοι εισόδου μπορούν να προγραμματιστούν στην κονσόλα Magellan.

Προγραμματισμός χρόνου εισόδου

Προγραμματίστε τον χρόνο εισόδου με μια τιμή που θα σας δίνει την δυνατότητα να αφοπλίσετε το σύστημα σας πριν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Μόνο ο κύριος κωδικός μπορεί να προγραμματίσει τον χρόνο εισόδου. Για να προγραμματίσετε τον χρόνο εισόδου:



Αφόπλιση οπλισμένου συστήματος

Όταν ένα σημείο εισόδου, όπως η κύρια πόρτα, ανοίξει, το Magellan θα κάνει ένα ήχο που θα δηλώνει ότι το σύστημα έχει μπει σε χρονοκαθυστέρηση εισόδου. Αν μέσα στον χρόνο εισόδου εισαχθεί ένας έγκυρος κωδικός χρήσης, το σύστημα σας θα αφοπλίσει και δεν θα δημιουργηθεί συναγερμός. Για να αφοπλίσετε ένα οπλισμένο σύστημα:



Αφόπλιση συστήματος σε συναγερμό

Για να αφοπλίσετε ένα σύστημα σε συναγερμό:



Στην περίπτωση συναγερμού ληστείας, αποχωρήστε από τον χώρο αμέσως και από ασφαλές σημείο καλέστε την αστυνομία (π.χ. γείτονες).

Εμφάνιση συναγερμού στη μνήμη

Όταν έχει δημιουργηθεί ένας συναγερμός στο χώρο σας, ή κονσόλα Magellan θα αποθηκεύσει αυτόν τον συναγερμό στη μνήμη. Όλοι οι συναγερμοί που έχουν δημιουργηθεί αποθηκεύονται στην μνήμη συναγερμών. Το σύστημα θα διαγράφει από την μνήμη του τους συναγερμούς που έχουν δημιουργηθεί κάθε φορά που το σύστημα σπλιζεί. Η κονσόλα Magellan θα μας εμφανίσει ότι έχουμε κάποιο συναγερμό στη μνήμη αναβοσβήνοντας το φως και απεικονίζοντας το σύμβολο της πληροφορίας στην LCD οθόνη. Τους συναγερμούς στη μνήμη μπορούμε να τους δούμε με δύο τρόπους:

Από το μενού μνήμης συναγερμών



Χρησιμοποιήστε τα ενεργά πλήκτρα **[ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ]** ή **[ΕΠΟΜΕΝΟ]** για να μετακινηθείτε στα διαθέσιμα συμβάντα.

Μετά από συναγερμό



Χρησιμοποιήστε τα ενεργά πλήκτρα **[ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ]** ή **[ΕΠΟΜΕΝΟ]** για να μετακινηθείτε στα διαθέσιμα συμβάντα.


Συναγερμός φωτιάς

Για την πλήρη κάλυψη κατοικημένων περιοχών, πρέπει να εγκατασταθούν πυρανιχνευτές στις ακόλουθες περιοχές:


- Στους χώρους έξω από τις κρεβατοκάμαρες.
- Σε κάθε όροφο ή διαμέρισμα στα πολυώροφα κτίρια.
- Στους διαδρόμους έξω από κρεβατοκάμαρες που είναι πάνω από 12 μέτρα απαιτούνται δύο ανιχνευτές στα δύο άκρα.
- Στο κάτω μέρος της βάσης της σκάλας.
- Στο επάνω μέρος της σκάλας σε κάθε όροφο στα πολυώροφα κτίρια.

Σχέδιο 2 Απλό σχέδιο με μία ή δύο περιοχές ύπνου

Απλό σχέδιο με μία περιοχή ύπνου

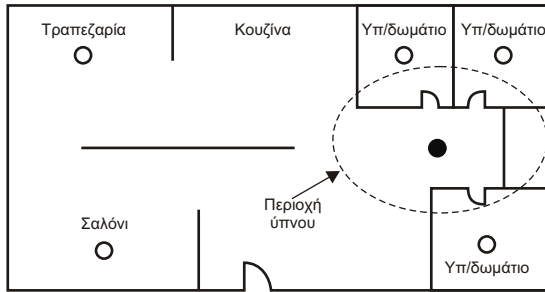

Απλό σχέδιο με δύο περιοχές ύπνου

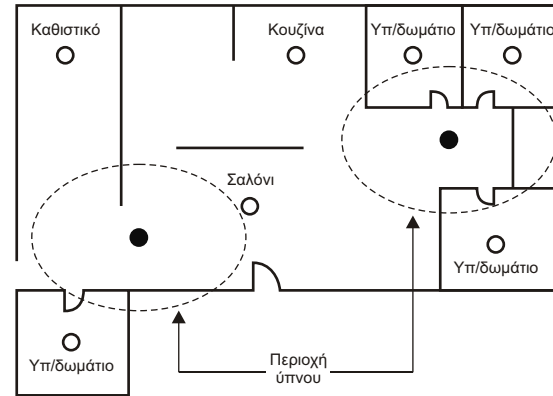

- = Πυρανιχνευτές βασικής ασφάλειας.
- = Πυρανιχνευτές για επιπρόσθετη ασφάλεια.



Οι πυρανιχνευτές θα πρέπει να εγκατασταθούν στο κέντρο των δωματίων.

Καλέστε αμέσως στο κέντρο λήψεως σημάτων να τους ενημερώσετε για τον ψευδή συναγερμό.

Κανονική ζώνη φωτιάς

Κατά την διάρκεια συναγερμού φωτιάς, οι σειρήνες παράγουν διακοπτόμενο ήχο (ΜΠΙΠ-ΜΠΙΠ-ΜΠΙΠ). Αν η ζώνη είναι κανονική ζώνη φωτιάς, το σύστημα σας αμέσως θα στείλει σήμα στο κέντρο λήψεως σημάτων. Για να αποπλιστείτε ένα ψευδή συναγερμό:




Κωδικός
Χρήστη

Καλέστε το κέντρο λήψεως σημάτων γρήγορα, έτσι ώστε να τους ενημερώσετε για τον ψευδή συναγερμό.

Ζώνη φωτιάς με καθυστέρηση

Αν η ζώνη είναι φωτιάς με καθυστέρηση, υπάρχει μια καθυστέρηση πριν ενημερωθεί το κέντρο λήψεως σημάτων. Δείτε το σχήμα 3 πώς αποφεύγουμε την αναφορά ενός ψευδή συναγερμού. Για να ακυρώσετε ένα συναγερμό φωτιάς που ενεργοποιήθηκε από λάθος:



Αν δεν μπορείτε να ακυρώσετε ένα ψευδή συναγερμό, το σύστημα θα στείλει σήμα. Καλέστε το κέντρο λήψεως σημάτων να τους ενημερώσετε για τον ψευδή συναγερμό.

Πλάνο ασφάλειας φωτιάς

Τι θα πρέπει να κάνετε σε περίπτωση φωτιάς στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας;

- Φροντίστε όλοι να απομακρυνθούν από το κτίριο, και μετά καλέστε για βοήθεια.
- Αναπτύξτε πλάνο διαφυγής φωτιάς και σχεδιάστε εξωτερικό σημείο συνάντησης.
- Εκπαιδευτείτε συχνά επάνω σε αυτό το πλάνο διαφυγής.
- Σχεδιάστε δύο εξόδους διαφυγής από κάθε χώρο, αν είναι δυνατόν.
- Εκπαιδευτείτε στις εξόδους διαφυγής ώστε να τις βρίσκετε με κλειστά μάτια.
- Εκπαιδεύστε όλους **ποτέ** να μην είναι όρθιοι κατά την διάρκεια φωτιάς. Πάντα να σέρνονται κάτω από τον καπνό και να έχουν φιμωμένο το στόμα τους.
- Εκπαιδεύστε όλους **ποτέ** να μην γυρίσουν πίσω στο φλεγόμενο κτίριο για κανένα λόγο, μπορεί να το πληρώσουν με την ζωή τους.
- Ελέγχετε τους πυραυλιχνευτές σας συχνά. Οι πυραυλιχνευτές που δουλεύουν αυξάνουν δραματικά τις πιθανότητες για οποιονδήποτε να επιζήσει σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ελαχιστοποίηση του κινδύνου φωτιάς στο σπίτι


Πώς να αποφύγετε τις τρεις συνηθέστερες αιτίες φωτιάς;

- Ποτέ δεν αφήνουμε ανεπίβλεπτο το μαγείρεμα του φαγητού. Είναι η κύρια αιτία φωτιάς. Οι αιτίες για τις φωτιές από μαγείρεμα είναι πιο συχνά από ανεπίβλεπτο μαγείρεμα και ανθρώπινο λάθος, και σπανιότερα από μηχανικό λάθος.

- Να είστε σε επαγρύπνηση όταν καπνίζετε. Το απρόσεκτο κάπνισμα είναι η πρώτη αιτία σε θανάτους από φωτιά. Οι πυραυλιχνευτές και η ανθεκτικότητα που έχουν τα χαλιά και οι ταπετσαρίες των επίπλων είναι σημαντικά στην πρόληψη πυρκαγιάς.
- Συντήρηση του συστήματος θέρμανσης. Συστήματα θέρμανσης με προβλήματα είναι η δεύτερη πιο πιθανή αιτία φωτιάς.


Συναγερμός πανικού

Το σύστημα σας μπορεί να προγραμματιστεί να στέλνει σήμα συναγερμού στο κέντρο λήψεως σημάτων και να ζητάει βοήθεια για ληστεία ή ιατρική ανάγκη ή για φωτιά πατώντας τον κατάλληλο συνδυασμό πλήκτρων στο κυρίως πληκτρολόγιο του Magellan. Για να δημιουργήσετε ένα συναγερμό πανικού, πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τον συνδυασμό πλήκτρων που φαίνεται στο σχήμα 4. Ο εγκαταστάτης σας μπορεί να προγραμματίσει τον συναγερμό αν είναι σιωπηλός ή ηχηρός.

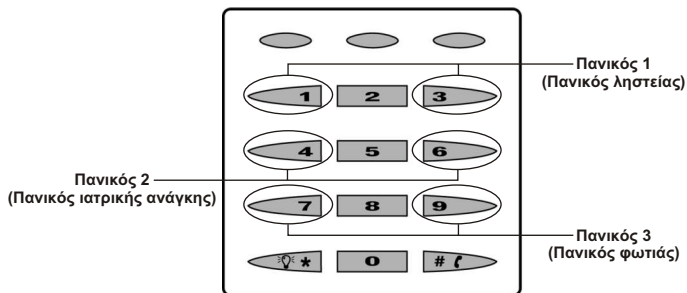

Σχήμα 4: Συνδυασμοί πλήκτρων πανικού

Σχέδιο 3: Ζώνη φωτιάς με καθυστέρηση

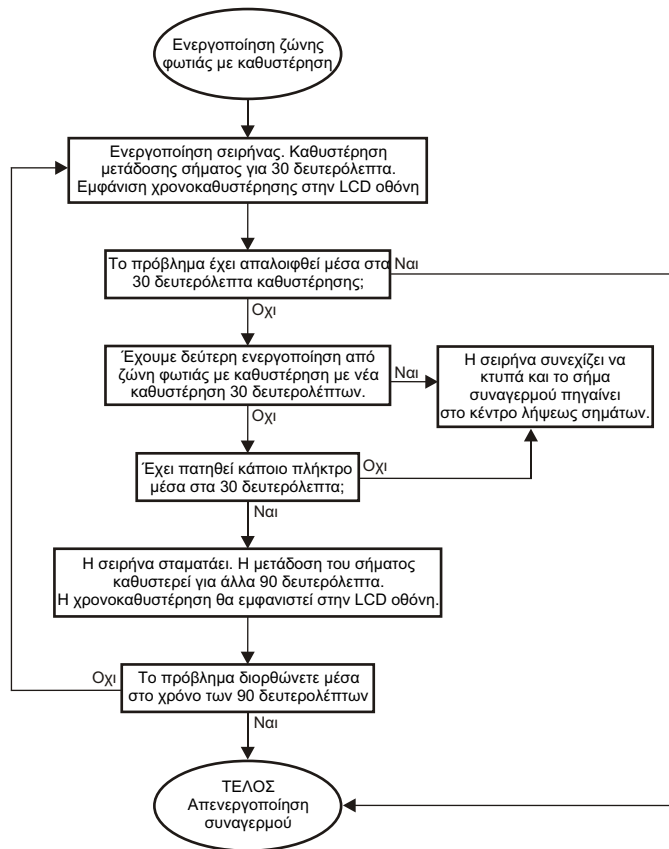

Κεφάλαιο 3: Επιπλέον λειτουργίες


Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με άλλες λειτουργίες που κάνει το Magellan εκτός από ασύρματο σύστημα ασφαλείας

Κέντρο μηνυμάτων





Η κονσόλα Magellan διαθέτει ένα κέντρο μηνυμάτων που μας επιτρέπει να εγγράψουμε ηχητικό μήνυμα το οποίο μπορούμε να αναπαράγουμε αργότερα. Αυτό το κέντρο μηνυμάτων είναι χρήσιμο όταν χρειάζεται να αφήσουμε ένα μήνυμα σε κάποιον μέλος της οικογενείας μας ή ακόμα και σε εμάς.

Εγγραφή μηνύματος

Κάντε τα ακόλουθα για εγγραφή μηνύματος:



Αναπαραγωγή μηνύματος

Αν το φως  αναβοσβήνει, σημαίνει ότι υπάρχει μήνυμα στην κονσόλα Magellan. Πιέστε το πλήκτρο  για αναπαραγωγή του μηνύματος. Αφού γίνει η αναπαραγωγή του μηνύματος για πρώτη φορά, το φως  θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Αν και το φως έχει σταματήσει να αναβοσβήνει, το εγγραμμένο μήνυμα εξακολουθεί να είναι αποθηκευμένο στην κονσόλα Magellan. Το μήνυμα μπορεί να αναπαραχθεί όποια στιγμή θέλουμε απλά πατώντας το πλήκτρο . Για να εγγράψετε άλλο μήνυμα, παρακαλώ δείτε στην εγγραφή μηνύματος παραπάνω.



Αν θέλετε να γράψετε άλλο μήνυμα, το Magellan θα αντικαταστήσει το παλιό μήνυμα με το νέο. Μόνο ένα μήνυμα μπορεί να αποθηκεύεται κάθε φορά.

Λειτουργία FM ραδιοφώνου (MG-6060 μόνο)

Η κονσόλα Magellan έχει ενσωματωμένο ραδιόφωνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο για να ακούσετε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 15 ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη του.


Χρήση ραδιοφώνου

Μπορείτε χρησιμοποιώντας το κυρίως πληκτρολόγιο να εισάγετε 4-ψηφία της συχνότητας του ραδιοφωνικού σταθμού ή με το ενεργό πλήκτρο **or [ΠΑΝΩ]** να πάμε στον επόμενο διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό. Αν καμία ενέργεια δεν γίνει για λίγα δευτερόλεπτα, η κονσόλα θα γυρίσει στην κανονική της κατάσταση. Πιέστε το ενεργό πλήκτρο **[FM]** για να γυρίσετε στην οθόνη ραδιοφώνου. Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο



Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών στη μνήμη


Το Magellan μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 15 ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη του. Για την αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών στη μνήμη:

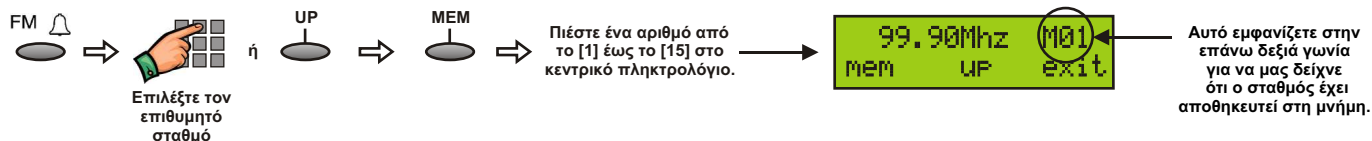

Για παράδειγμα, για να ορίσουμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη θέση μνήμης M01, εντοπίζουμε τον ραδιοφωνικό σταθμό, πιέζουμε το ενεργό πλήκτρο **[ΜΝΗΜΗ]** και μετά πατάμε το πλήκτρο **[1]** στο κεντρικό πληκτρολόγιο




Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών από τη μνήμη

Για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς από την μνήμη:



Χειρισμός ραδιοφώνου από τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο σας από τον προκαθορισμένο προγραμματισμό ελέγχει το ραδιόφωνο του Magellan με τους ακόλουθους τρόπους:


- Το μπουτόν  στο τηλεχειριστήριο σας ανοίγει και κλείνει το ραδιόφωνο. Πιέζοντας μια φορά το μπουτόν ανοίγουμε το ραδιόφωνο πατώντας πάλι το μπουτόν το ραδιόφωνο κλείνει.
- Το μπουτόν  στο τηλεχειριστήριο σας αλλάζει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην μνήμη. Κάθε φορά που πατάμε το μπουτόν, το Magellan θα πάει στον επόμενο αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- Το μπουτόν  στο τηλεχειριστήριο σας ρυθμίζει την ένταση του ραδιοφώνου σας όταν αυτό είναι ανοικτό και το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Η ένταση του ραδιοφώνου βαθμιαία θα αυξηθεί στην μέγιστη τιμή της και μετά θα μειωθεί μέχρι την ελάχιστη τιμή της.

Υπενθύμιση

Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Magellan σαν συσκευή υπενθύμισης. Σε μια προγραμματισμένη ώρα, το Magellan θα αναπαράγει την επιλεγμένη μελωδία ή την ενεργοποίηση του ραδιοφώνου*. Όταν η λειτουργία της υπενθύμισης είναι ενεργοποιημένη, το σύμβολο της υπενθύμισης (σχήμα 5) θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της LCD οθόνης.

*Διαθέσιμο μόνο με MG-6060.

Ρύθμιση ώρας υπενθύμισης

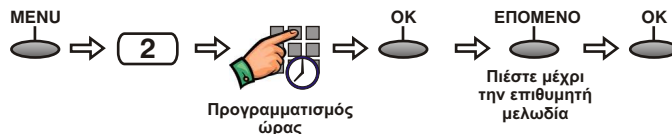

Σχήμα 5: Σύμβολο υπενθύμισης



Χρήση της λειτουργίας υπενθύμισης

Αφού προγραμματίσετε την ώρα υπενθύμισης, η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί και το Magellan θα αναπαράγει την επιλεγμένη μελωδία την προγραμματισμένη ώρα. Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:


- Όταν η υπενθύμιση είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το ενεργό πλήκτρο **[ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]** ή πιέστε κάποιο πλήκτρο από την κονσόλα Magellan να ενεργοποιήσετε την λειτουργία επανάληψη. Η υπενθύμιση θα επαναληφθεί πάλι μετά από 10 λεπτά.
- Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο **FM Δ** ή πιέστε το ενεργό πλήκτρο **[ΕΚΤΟΣ]** για να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση. Για να ενεργοποιήσετε την υπενθύμιση πάλι, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο **FM Δ**. Το σύμβολο της υπενθύμισης θα εμφανίζεται στην LCD οθόνη.
- Πιέστε το ενεργό πλήκτρο **[ΔΙΑΚΟΠΗ]** για να κλείσετε αλλά όχι να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση. Η υπενθύμιση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα την ίδια ώρα.
- Αν δεν ενεργοποιήσετε την επανάληψη ή απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση, η υπενθύμιση θα παραμείνει ενεργοποιημένη για μία ώρα αν υπάρχει κανονική τροφοδοσία AC 220.

Ανοικτή ακρόαση (MG-6060 μόνο)

Το Magellan έχει την δυνατότητα να μετατρέπεται σε κονσόλα ανοικτής ακρόασης. Απλά πληκτρολογήστε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό και μιλήστε όπως σε μια κανονική τηλεφωνική συσκευή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την μελωδία και την ένταση του ήχου στις εισερχόμενες κλήσεις. Όταν η κονσόλα χρησιμοποιείτε σαν ανοικτή ακρόαση, η κονσόλα θα παράγει μια μελωδία και το πλήκτρο **[16]** στο κεντρικό πληκτρολόγιο θα αναβοσβήνει γρήγορα.

Τηλεφωνική κλήση χρησιμοποιώντας την κονσόλα

Χρήση κεντρικού πληκτρολογίου:




Όταν χρησιμοποιούμε το κεντρικό πληκτρολόγιο για να καλέσουμε ένα τηλεφωνικό αριθμό:
Πλήκτρο [1] έως [9]= 1 έως 9
Πλήκτρο [10]= 0
Πλήκτρο [11]= *
Πλήκτρο [12]= #

Απάντηση εισερχόμενης κλήσης

Χρήση κεντρικού πληκτρολογίου:




Ρύθμιση έντασης και μελωδίας

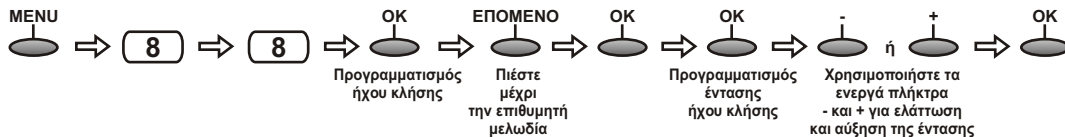

Κωδωνισμός ζωνών


Μπορείτε να προγραμματίσετε την κονσόλα να παράγει μια μελωδία όταν κάποια ζώνη ανοίγει. Οι ζώνες αυτές αναφέρονται σαν ζώνες με κωδωνισμό.

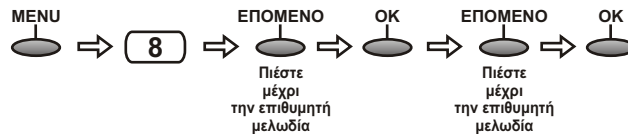


Ρυθμίσεις πληκτρολογίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φωτισμό της κονσόλας και την αντίθεση της LCD οθόνης

Ρύθμιση φωτισμού

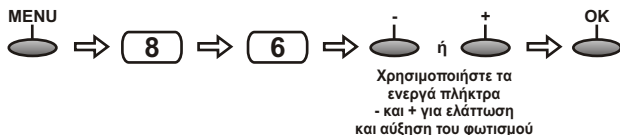


Ρύθμιση αντίθεσης LCD οθόνης

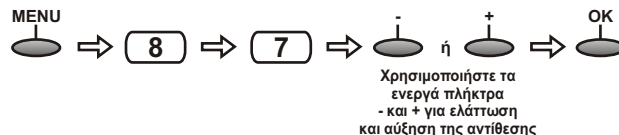

Ημερομηνία και ώρα

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα της κονσόλας Magellan:

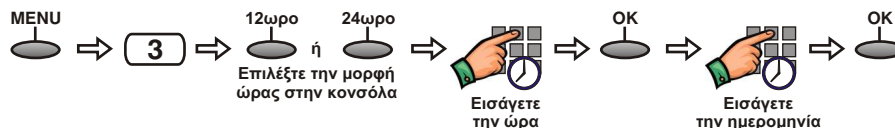

Προγραμματιζόμενες εξόδους (Αυτοματισμοί) (PGM)

Η κονσόλα Magellan περιλαμβάνει τέσσερις προγραμματιζόμενες εξόδους (PGM). Όταν κάποιος ειδικό συμβάν ή κατάσταση συμβεί στο σύστημα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο PGM για να ανάψει κάποια φώτα, να ανοιγοκλείνει μια γκαραζόπορτα και πολλά ακόμα. Μιλήστε με τον εγκαταστάτη σας για αυτές τις χρήσιμες λειτουργίες.

Περιγραφές αυτοματισμών (PGM)

Για τη ρύθμιση των περιγραφών των PGM:



Απεικόνιση προβλήματος


Αν το σύστημα έχει κάποιο πρόβλημα, το σύμβολο της πληροφορίας θα εμφανιστεί στην LCD οθόνη και το φως ⓘ θα ανάψει. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα προβλημάτων για να δείτε τι πρόβλημα έχει το σύστημα σας. Αν έχει δημιουργηθεί κάποιος συναγερμός στο σύστημα, το ενδεικτικό της πληροφορίας θα απεικονίσει πρώτα τον συναγερμό στη μνήμη. Δείτε στην LCD οθόνη στη σελίδα 7. Για πρόσβαση στη απεικόνιση προβλήματος:



Αν παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον εγκαταστάτη σας αμέσως. Για να καλέσετε τεχνικό κοιτάτε στο κλήση τεχνικού (MG-6060 μόνο).


Κλήση τεχνικού (MG-6060 μόνο)

Όταν παρατηρηθεί κάποιο σημαντικό πρόβλημα, μπορείτε να καλέσετε τεχνικό χρησιμοποιώντας την κονσόλα Magellan. Η απεικόνιση προβλημάτων έχει μια λειτουργία που μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εγκαταστάτη σας. Ο τηλεφωνικός αριθμός μπορεί να είναι προγραμματισμένος στην κονσόλα Magellan από τον τεχνικό εγκαταστάτη. Για να κάνετε κλήση τεχνικού:

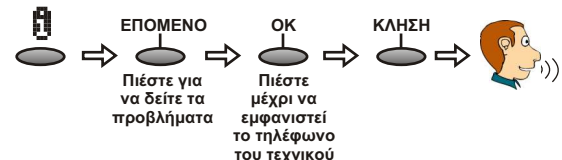

Παρουσίαση

Χρησιμοποιώντας την παρουσίαση μπορείτε να έχετε μια προεπισκόπηση των λειτουργιών της κονσόλας Magellan. Αφού μπαίνετε σε λειτουργία παρουσίασης, η κονσόλα Magellan θα ξεκινήσει να δείχνει τις λειτουργίες της αναβοσβήνοντας τα φώτα, παίζοντας μελωδίες, κτλ. Για πρόσβαση στην παρουσίαση:



Σε κατάσταση παρουσίασης, τα ηχεία και ή σειρήνα της κονσόλας Magellan θα ενεργοποιηθούν. Μην είστε κοντά στην κονσόλα για να αποφύγετε τον ερεθισμό των αυτιών σας.

Αυτοματισμοί X10 (MG-6060 μόνο)

Η κονσόλα Magellan υποστηρίζει αυτοματισμούς X10, το X10 είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας για απομακρυσμένο έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών όπως λάμπες και ηλεκτρικές συσκευές. Η επικοινωνία επιτυγχάνετε διαμέσου ηλεκτρικής καλωδίωσης και ειδικών πομπών και δεκτών X10. Για περισσότερες πληροφορίες στον προγραμματισμό και χρήση του X10 με την κονσόλα Magellan, κάντε download στο αντίστοιχο εγχειρίδιο Magellan X10 *Operation User Guide* από το website στο www.paradox.ca.

Κεφάλαιο 4: Λειτουργίες πρόσβασης στο σύστημα από το τηλέφωνο

Με τις λειτουργίες πρόσβασης από το τηλέφωνο του Magellan, οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή τηλεφώνου μετατρέπεται σε πληκτρολόγιο του συστήματος. Όπλιση και αφόπλιση του Magellan, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των αυτοματισμών του Magellan, να γράψετε ή να ακούσετε μηνύματα και ακόμα να μετατρέψετε το Magellan σε συσκευή ανοικτής ακρόασης και όλα αυτά από το τηλέφωνο σας. Χρησιμοποιώντας τις οδηγίες, η απομακρυσμένη πρόσβαση στο Magellan είναι εύκολη σαν να σηκώνετε το τηλέφωνο σας.

Λειτουργίες πρόσβασης στο σύστημα από το τηλέφωνο

Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

- Οι ακόλουθες οδηγίες αναφέρονται στην εισαγωγή εντολών και/ή δεδομένων δια μέσου του πληκτρολογίου του τηλεφώνου σας. Άρα, όποτε θέλετε να κάνετε κάποια ενέργεια και/ή να στείλετε δεδομένα, μπορείτε επίσης και από το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας.
- Το Magellan αυτόματα θα κλείσει μετά από 2 λεπτά αν καμία ενέργεια δεν εκτελείτε .
- Πιέστε το πλήκτρο [*] για να τερματίσει η τηλεφωνική επικοινωνία με το Magellan.
- Όταν το Magellan είναι σε λειτουργία ανοικτής ακρόασης, το πλήκτρο **[16]** στο κεντρικό πληκτρολόγιο θα αναβοσβήνει γρήγορα.

Βήμα 1: Καλέστε το Magellan από ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή

Σηκώστε το τηλέφωνο σας και καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό της κονσόλας Magellan (συνήθως ο αριθμός του σπιτιού σας). Αν η τηλεφωνική γραμμή που είναι συνδεδεμένο το Magellan με κάποιο τηλεφωνητή, θα πρέπει να κάνετε υπερπήδηση της συσκευής αυτής. Για υπερπήδηση τηλεφωνητή:



Βήμα 2: Εισάγετε τον κωδικό σας

Χρησιμοποιήστε τον ίδιο κωδικό που χρησιμοποιείτε και στη κονσόλα Magellan.

Βήμα 3: Επιλέξτε ενέργεια

Όπλιση/Αφόπλιση:

Πιέζοντας το πλήκτρο [1] το σύστημα αλλάζει κατάσταση από οπλισμένο σε αφοπλισμένο και αντίστροφα. Αν το σύστημα είναι αφοπλισμένο, πιέστε το πλήκτρο [1] για να οπλίσετε την κονσόλα Magellan. Αν το σύστημα είναι οπλισμένο, πιέστε το πλήκτρο [1] για να αφοπλίσει το σύστημα.

Ανοικτή ακρόαση:

Πιέστε το πλήκτρο [4] για να μετατρέψετε την κονσόλα Magellan σε συσκευή ανοικτής ακρόασης. Μπορείτε να ακούσετε τι γίνεται στο σπίτι σας και/ή να μιλήσετε σε κάποιον που βρίσκεται στο σπίτι σας. Το άτομο με το οποίο μιλάτε μπορεί να κλείσει την γραμμή πιέζοντας το πλήκτρο [16] στο κεντρικό πληκτρολόγιο της κονσόλας. Κλείνετε την γραμμή πιέζοντας το πλήκτρο [*]. Πιέστε το πλήκτρο [#] για να βγείτε από την λειτουργία ανοικτής ακρόασης και να συνεχίσετε στο υπόλοιπο μενού.

Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση αυτοματισμού 1 PGM1:

Πιέστε το πλήκτρο [5] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτοματισμό 1 της κονσόλας Magellan (σελίδα 24).

Έξοδος μενού ή κλείσιμο τηλεφώνου:


Πιέζοντας το πλήκτρο [*] βγαίνετε από το μενού ή κλείνετε την τηλεφωνική επικοινωνία με τη κονσόλα Magellan.

Εγγραφή μηνύματος:

Πιέζοντας το πλήκτρο [2] μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα μήνυμα στην κονσόλα Magellan (σελίδα 19). Παρακαλώ σημειώστε ότι το μήνυμα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 20 δευτερόλεπτα. Πιέζοντας το πλήκτρο [*] σταματάτε την εγγραφή.

Άκουσμα μηνύματος:

Πιέζοντας το πλήκτρο [3] ακούτε το μήνυμα που έχει εγγραφεί στο κέντρο μηνυμάτων της κονσόλας Magellan (σελίδα 19).

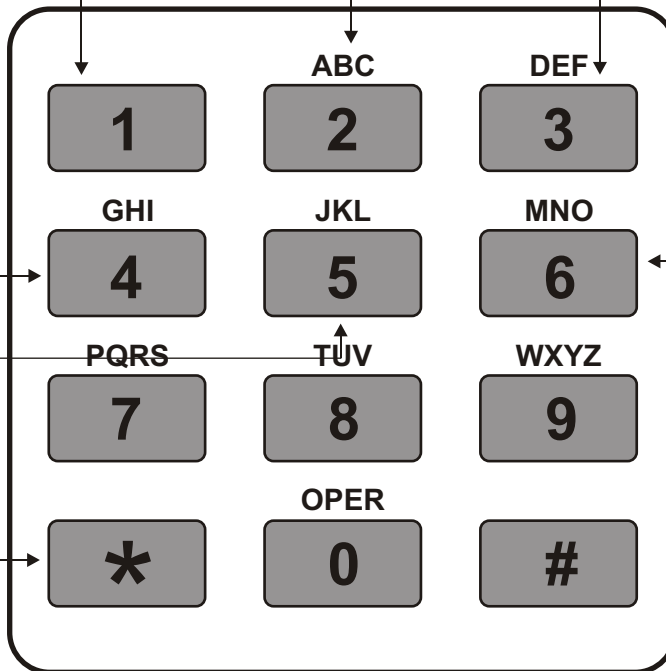

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτοματισμού 2 PGM2:

Πιέστε το πλήκτρο [6] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτοματισμό 2 της κονσόλας Magellan (σελίδα 24).

Κεφάλαιο 5: Επιπλέον λειτουργίες

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με λειτουργίες που έχει πρόσβαση μόνο ο κύριος κωδικός.


Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τον προγραμματισμό κωδικών χρηστών, όπως ο προγραμματισμός νέων χρηστών στο σύστημα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε επίσης κάποιες λειτουργίες ζωνών και κάποιες οδηγίες πώς να προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας το Magellan.

Προγραμματισμός κωδικών χρηστών

Οι κωδικοί χρηστών μας επιτρέπουν πρόσβαση στο σύστημα. Το Magellan υποστηρίζει μέχρι και 16 κωδικούς χρηστών όπου:

- Κάθε χρήστης από 002 έως 016 είναι ορισμένοι σαν κωδικοί χρηστών (ο χρήστης 001 είναι ο κύριος κωδικός).
- Ο εγκαταστάτης σας μπορεί να προγραμματίσει το μήκος των κωδικών να είναι 4 ή 6 ψηφία.
- Κάθε ψηφίο μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως 9.

Για δημιουργία ή μετατροπή κάποιου χρήστη:

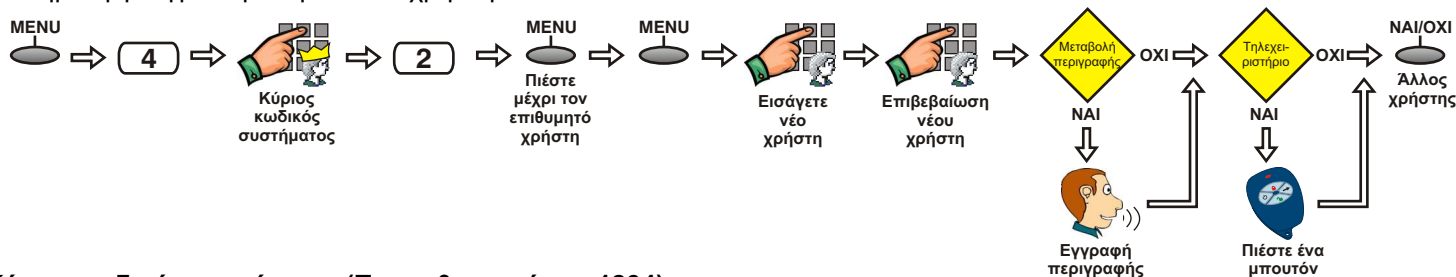

Κύριος κωδικός συστήματος (Προκαθορισμένος: 1234)

Ο κύριος κωδικός του συστήματος σας δίνει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος σας όπως την δυνατότητα να προσθέσετε, τροποποιήσετε, ή να διαγράψετε κάποιο χρήστη.




Σας συνιστούμε να αλλάξετε τον προκαθορισμένο κύριο κωδικό με κάποιο συνδυασμό της επιλογής σας. Με αυτό τον τρόπο δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες.


Κωδικός απειλής

Αν είναι ενεργοποιημένο από τον εγκαταστάτη σας, ο χρήστης 016 μπορεί να προγραμματιστεί σαν κωδικός απειλής. Αν σπλίσετε ή αποπλίσετε το σύστημα σας με εξαναγκασμό, εισάγοντας τον κωδικό 016 το σύστημα σας θα σπλίσει ή θα αποπλίσει και αμέσως θα μεταφέρει σήμα σιωπηλού συναγερμού (κωδικός απειλής) στο κέντρο λήψεως σημάτων.

Διαγραφή χρήστη


Όταν διαγράψετε ένα χρήστη, το τηλεχειριστήριο που είναι ορισμένο σε αυτό το χρήστη θα απενεργοποιηθεί. Για να διαγράψετε έναν υπάρχον χρήστη:

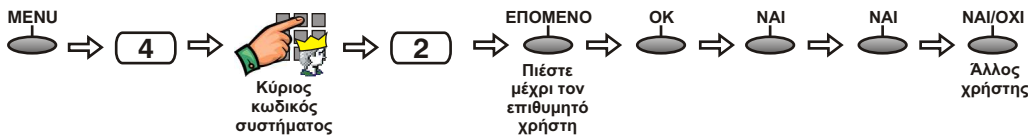

 Ο κύριος κωδικός δεν μπορεί να διαγραφεί


Πρόσθεση τηλεχειριστηρίου σε έναν υπάρχον κωδικό

Για να προσθέσουμε ένα τηλεχειριστήριο σε ένα χρήστη που είναι ήδη προγραμματισμένος στο σύστημα Magellan:

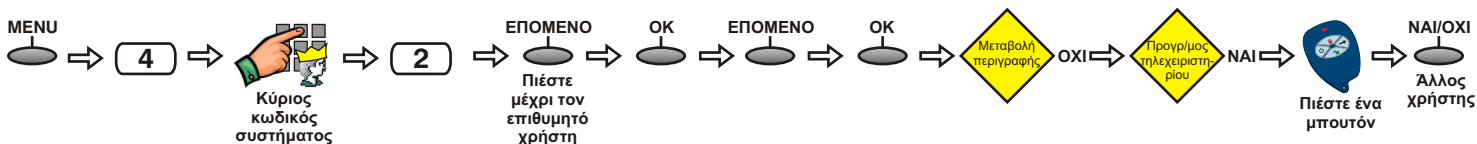

Διαγραφή τηλεχειριστηρίου

Για την διαγραφή ενός τηλεχειριστηρίου που είναι ήδη προγραμματισμένο στο σύστημα Magellan:

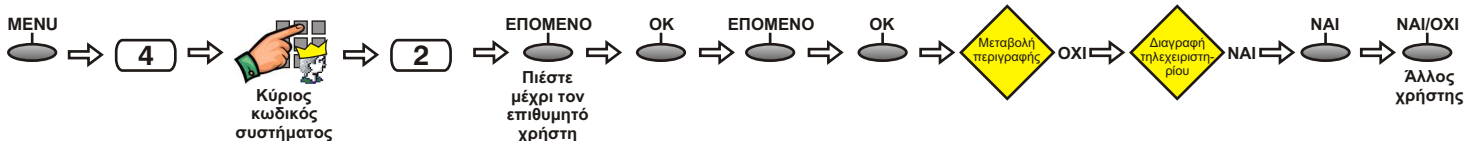


Ρύθμιση γλώσσας

Εξ ορισμού, το Magellan είναι ρυθμισμένο στα Αγγλικά.
Για να αλλάξετε γλώσσα:



Φωνητική αναφορά

Χρησιμοποιήστε την κονσόλα Magellan να καλέσει εσάς (ή κάποιον που θα επιλέξετε) μέχρι και δύο διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς και να αναπαράγει ένα προσωπικό ηχητικό μήνυμα (μέγιστο 20 δευτερόλεπτα) για να σας ανακοινώσει ότι κάποιος συναγερμός έχει δημιουργηθεί. Αφού λάβετε το μήνυμα, πιέστε το πλήκτρο [#] στο τηλέφωνο σας δύο φορές για τερματισμό της λειτουργίας. η μονάδα θα καλέσει οκτώ φορές (εναλλάσσοντας τα δύο νούμερα) ή μέχρι κάποιος να λάβει το μήνυμα. Πιέστε το πλήκτρο [1] στο τηλέφωνο σας για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία ανοικτής ακρόασης και να μιλήσετε δια μέσου της κονσόλας Magellan. Για να προγραμματίσετε τον τηλεφωνητή του Magellan:

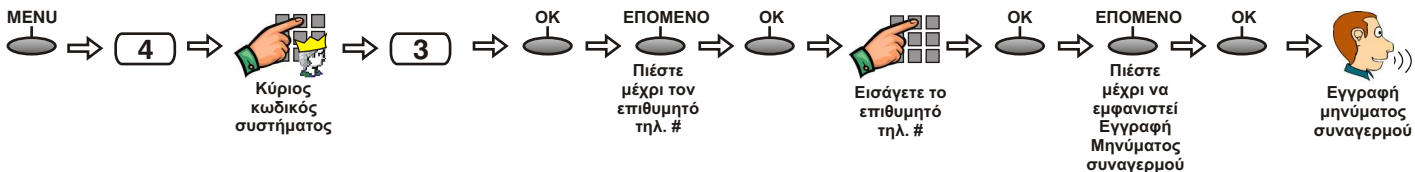


Παράδειγμα: Έχετε προγραμματίσει την λειτουργία του τηλεφωνητή του Magellan να σας καλεί στο κινητό σας τηλέφωνο και να αναπαράγει το ηχογραφημένο μήνυμα, “Υπάρχει συναγερμός στο σπίτι σας.” Άρα, κάθε φορά που θα υπάρχει συναγερμός, το Magellan θα σας καλεί στο κινητό σας τηλέφωνο και εσείς θα ακούτε το μήνυμα “Υπάρχει συναγερμός στο σπίτι σας”. Πιέστε το πλήκτρο [#] στο κινητό σας τηλέφωνο για τερματισμό της λειτουργίας.

Γενική αναφορά

Καθορίζουμε ποια συμβάντα και πότε αυτά τα συμβάντα θα μας κάνουν αναφορά χρησιμοποιώντας το μενού της γενικής αναφοράς. Προγραμματίζουμε από μία έως τέσσερις τύπους αναφοράς που έχει η κονσόλα Magellan να σας καλέσει στην αντίστοιχη περίπτωση. Με αυτή τη λειτουργία, το Magellan θα καλέσει μέχρι και δύο διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς και θα αναπαράγει ένα προσωπικό προ-ηχογραφημένο μήνυμα. Αφού λάβετε το μήνυμα, πιέστε το πλήκτρο [#] στο τηλέφωνο σας δύο φορές για τερματισμό της λειτουργίας. Πιέστε το πλήκτρο [1] στο τηλέφωνο σας για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία ανοικτής

ακρόασης και να μιλήσετε δια μέσου της κονσόλας Magellan. Για να προγραμματίσετε την γενική αναφορά:

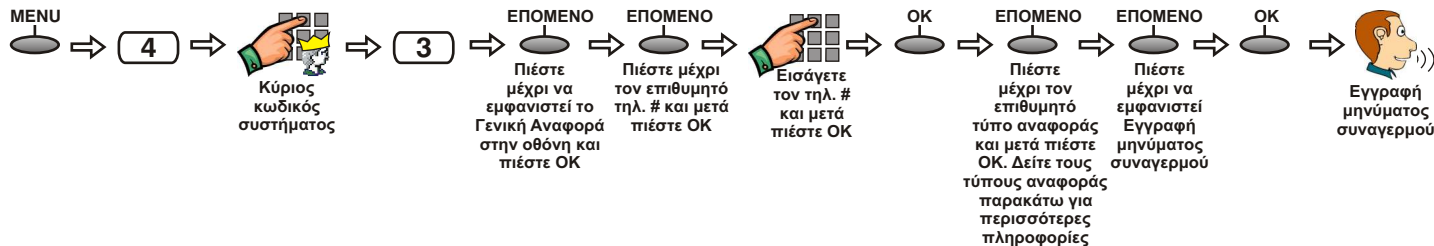

Τύποι αναφοράς

Υπάρχουν τέσσερις τύποι αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον επιλεκτικό τηλεφωνητή:



- **Απόπλιση από χρήση:** Χρησιμοποιήστε αυτό τον τύπο αναφοράς που έχει η κονσόλα Magellan να σας καλεί όταν κάποιος χρήστες αποπλίζουν το σύστημα. Αφού μπείτε στο μενού, επιλέξτε τους χρήστες που σας ενδιαφέρει να σας κάνουν αναφορά. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ξέρετε πότε κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος απόπλισε το σύστημα. *Για παράδειγμα, μπορείτε να προγραμματίσετε το Magellan να σας καλεί όποτε τα παιδιά σας αποπλίζουν το σύστημα πράγμα που θα σας ενημερώνει ότι επέστρεψαν στο σπίτι.*
- **Πρόβλημα συστήματος:** Χρησιμοποιήστε αυτό τον τύπο αναφοράς που έχει η κονσόλα Magellan να σας καλεί όταν συμβεί κάποιο πρόβλημα. Αφού μπείτε στο μενού, επιλέξτε ποιο πρόβλημα σας ενδιαφέρει να σας κάνει αναφορά όταν δημιουργείτε. Αυτή την λειτουργία μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε να σας ειδοποιεί στη διακοπή ρεύματος AC 220 V.
- **Παραιατρικός Συναγερμός:** Χρησιμοποιήστε αυτό τον τύπο αναφοράς που έχει η κονσόλα Magellan να σας καλεί όταν κάποιος χρήστης προκαλεί πανικό. Όταν κάποιος χρήστης πιέσει το αντίστοιχο μπουτόν στο τηλεχειριστήριο του (δείτε Τηλεχειριστήρια στη σελίδα 7), η κονσόλα Magellan θα παράγει έναν ήχο και μετά θα καλέσει ένα ή δύο προγραμματισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς. Αφού μπείτε στο μενού, επιλέξτε τους χρήστες που θέλετε να γίνετε η αναφορά. *Για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποιο ηλικιωμένο πρόσωπο που ζει μαζί σας, μπορείτε να προγραμματίσετε το Magellan να σας καλεί όποτε χρειάζονται βοήθεια. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να πιέσουν το αντίστοιχο μπουτόν από το τηλεχειριστήριο τους.*



Ένα μπουτόν από τα τηλεχειριστήρια των χρηστών πρέπει να προγραμματιστεί με την επιλογή του παραιατρικού συναγερμού για να κάνει αυτή την λειτουργία. Μιλήστε με τον εγκαταστάτη σας για ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής.


- **Ενεργοποίηση ζώνης:** Όταν μια ορισμένη ζώνη παραβιαστεί ή ανοίξει, η κονσόλα Magellan θα καλέσει ένα ή δύο προγραμματισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς. Αφού μπείτε στο μενού, επιλέξτε τις ζώνες που θέλετε να ενεργοποιήσετε. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία μπορείτε να γνωρίζετε πότε μια συγκεκριμένη ζώνη παραβιάστηκε. *Για παράδειγμα, αν*

έχετε ένα χρηματοκιβώτιο στο σπίτι μπορείτε να ενημερώνεστε κάθε φορά που το χρηματοκιβώτιο ανοίγει ή παραβιάζεται.

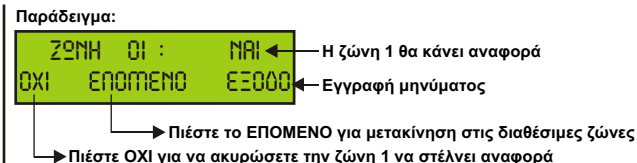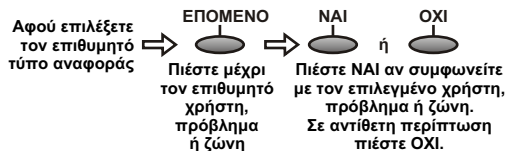


Αναφορά Pager

Μετάδοση ειδικών αριθμητικών μηνυμάτων από την κονσόλα Magellan σε κάποιο pager χρησιμοποιώντας αυτό το πρωτόκολλο επικοινωνίας. Για να προγραμματίσετε την κονσόλα Magellan με αυτό το τύπο επικοινωνίας:

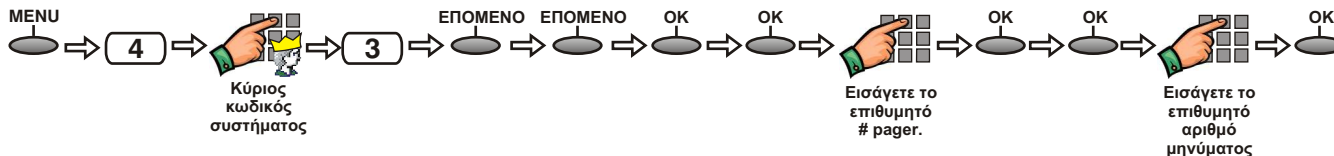

Χρόνος συναγερμού

Μετά από έναν ηχηρό συναγερμό, η εσωτερική σειρά του Magellan θα σταματήσει με την απόπλιση του συστήματος ή μετά το τέλος του χρόνου συναγερμού, όποιο γίνει πρώτο. Για να προγραμματίσετε τον χρόνο συναγερμού:

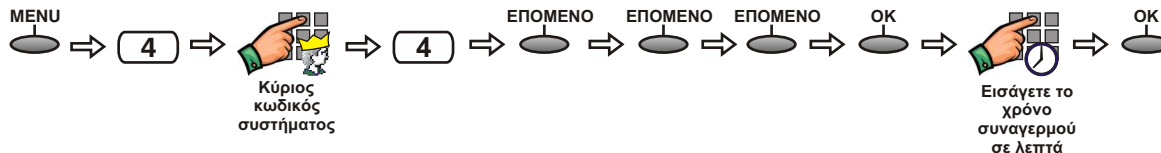

Για εγκαταστάσεις UL, ο χρόνος συναγερμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 λεπτά. Για cUL, ο χρόνος συναγερμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 λεπτά.

Δοκιμή συστήματος


Σε αυτό το μενού κάνουμε την δοκιμή των καθορισμένων ζωνών του Magellan, τηλεχειριστηρίων, λειτουργία αναφοράς καθώς επίσης τα μηχανικά μέρη του Magellan (φώτα, ηχεία και σειρήνα). Σε αυτό το μενού θα δούμε ακόμα και την πιθανή παρουσία κάποιου προβλήματος. Χρησιμοποιήστε το ενεργό πλήκτρο **[ΕΠΟΜΕΝΟ]** για μετάβαση στις υπόλοιπες δοκιμές του συστήματος και πιέστε το ενεργό πλήκτρο **[OK]** για πρόσβαση στην επιθυμητή δοκιμή. Απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να κάνετε τις δοκιμές σας. Για πρόσβαση στη δοκιμή συστήματος:




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν ελέγχετε τα μηχανικά μέρη, ελέγχονται επίσης και τα ηχεία και η σειρήνα. Μην είστε κοντά στην κονσόλα Magellan όταν κάνετε αυτή τη δοκιμή για να μην ερεθιστούν τα αυτιά σας.

Περιγραφές ζωνών

Μπορείτε να εισάγετε δικές σας ηχητικές περιγραφές ζωνών για κάποια ή για όλες τις ζώνες του συστήματος. Εξ ορισμού, κάθε ζώνη έχει μια προκαθορισμένη περιγραφή η οποία απλά αναφέρει τον αριθμό της ζώνης. Για παράδειγμα, για τη ζώνη 1 η προκαθορισμένη περιγραφή είναι “Ζώνη ένα”. Χρησιμοποιήστε αυτή την λειτουργία για να εισάγετε τις δικές σας ηχητικές περιγραφές ζωνών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περιγραφές όπως “Κύρια είσοδος” ή “Υπόγειο”, κτλ. Για να εγγράψετε περιγραφές ζωνών:

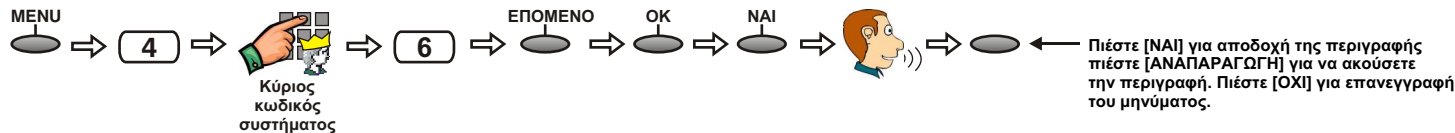

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ
ΜΕΝΟΥ

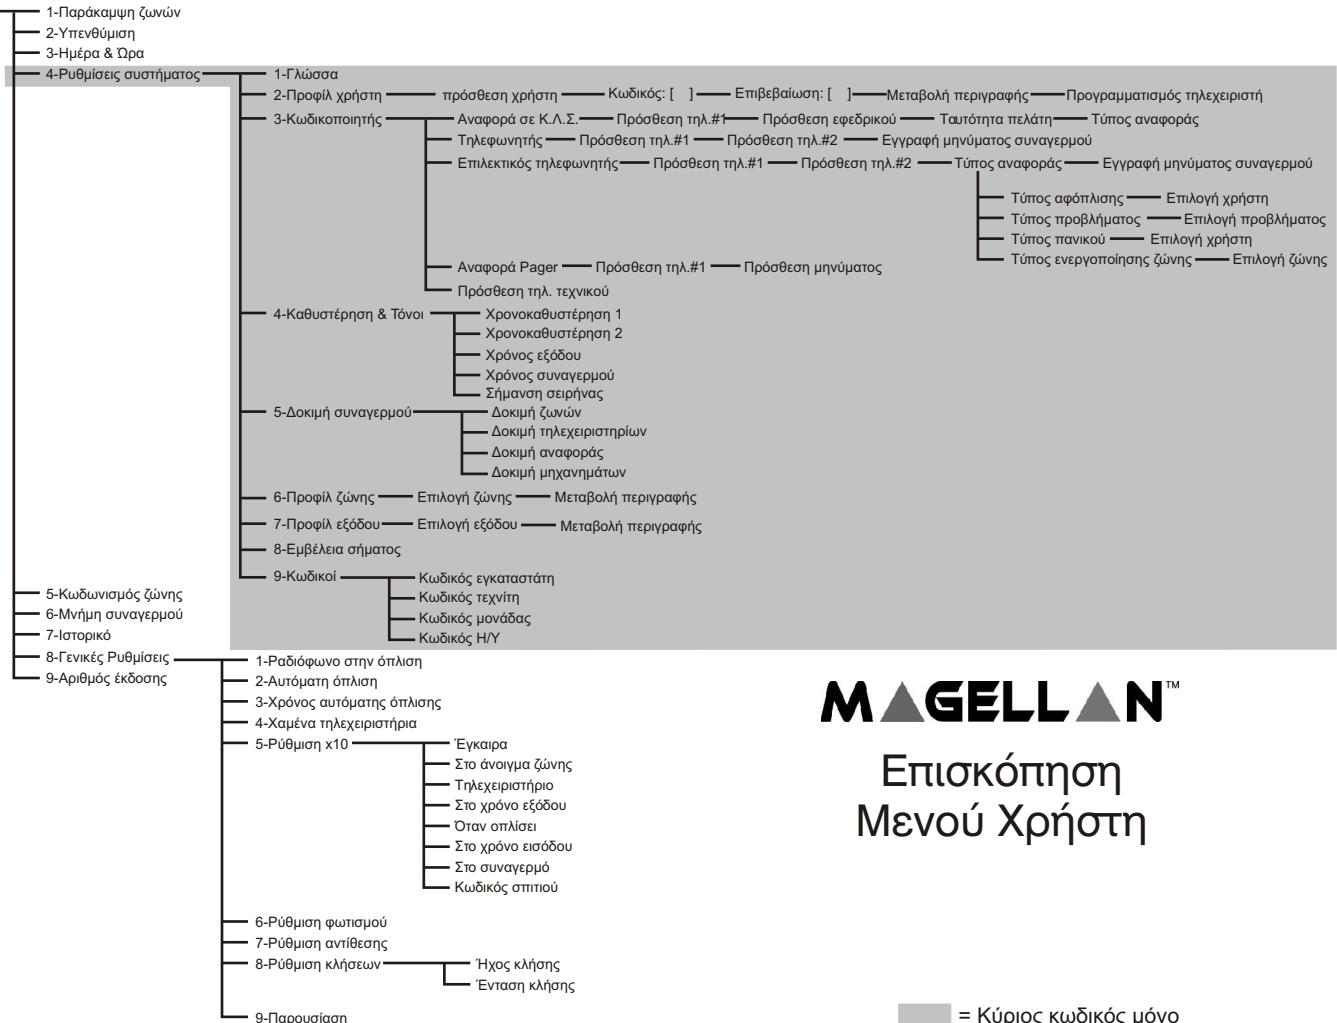

MAGELLAN™

Επισκόπηση
Μενού Χρήστη

■ = Κύριος κωδικός μόνο



PARADOX HELLAS S.A.
fire alarm & security systems